

This technical information, exhibited in this document, is the exclusive property of Schneider Electric and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in the diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Bu esneklik bilgileri SCHNEIDER ELECTRIC'in malidir. Yayılı için önceden onaylanmaz ve kullanılamaz. Bu esneklik bilgileri SCHNEIDER ELECTRIC'in izni olmaksızın üçüncü kişilere gösterilemez ve açıklanamaz. Çizimlerdeki tüm cihazlar açık pozisyonda, çekmeceyi çekmece dışına çıkarmadan gösterilmektedir. Tüm cihazlar açık pozisyonda, çekmeceyi çekmece dışına çıkarmadan gösterilmektedir.

SCHNEIDER ELECTRIC

TIP50 KILITLEME TYPE50 INTERLOCKING



CUSTOMER :

KULLANICI / USER :

ORDER NO :

KULLANICI NO / USER NO :

Ind Rev	Tarih Date	Değişiklik / Modification	Isim / Name Çizen / Drawn	Visa	Isim / Name Kontrol / Checked	Visa	Isim / Name Onay / Approved	Visa	Arsiv Archive
B	15-04-2008	DM1-W DEGİS. / DM1-W MODIF.	MEC		MEC		MEM		
A	18-02-2004	İlk Yayın / First issue	ZAY		ZAY		CEC		

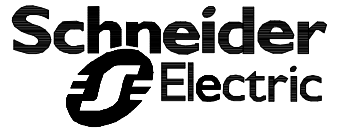TIP50 KILITLEME TYPE50 INTERLOCKING			
 Hücre Tipi Cubicle Type			
Unite / Department EKIPMAN ve SISTEMLER		51256478	
		Index Rev B	Sayfa Sheet 001

This technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in the diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.


Bu resimdeki bilgiler SCHNEIDER ELEKTRİK'in mülkiyeti olup, yayımlanmadan önce kullanılamaz. Bu resimlere göre imal edilen parçalar SCHNEIDER ELEKTRİK'in izni olmaksızın üçüncü kişilere gösterilemez ve açıklanamaz. Çizimlerdeki tüm cihazlar açık pozisyonunda, çekmececi çabazlar çekmece dışında, yayılı mekanizmalar bosta, ve güç kaynakları çevre dışı olarak gösterilmiştir.

Sayfa Sheet	Tanimlama Designation	Degisiklik Indisi Revision								Sayfa Sheet	Tanimlama Designation	Degisiklik Indisi Revision								
001	KAPAK SAYFASI / COVER PAGE	A	B																	
002	İNDEKS SAYFASI /	A	B																	
003	TIP50 KILITLEME / TYPE50 INTERLOCKING	A	B																	
004	TIP50 KILITLEME / TYPE50 INTERLOCKING	A																		

Arsiv
Archive

İNDEKS SAYFASI
SUMMARY PAGE

TIP50 KILITLEME
TYPE50 INTERLOCKING







51256478
Hücre Tipi
Cubicle Type
Indis
Rev
B
Sayfa
Sheet
002

DM HÜCRELER / DM CUBICLES

This technical information, explained in this document, is the exclusive property of Schneider Electric and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in the diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Bu teknik bilgiyi SCHNEIDER ELEKTRİK'in malikidir. Yazılı izin olmaksızın, üçüncü şahıslara ve kuruluşlara bu belgeyi ya da bu belgeyi içeren herhangi bir belgeyi kullanılmaması veya üçüncü şahıslara açıklanmaması için SCHNEIDER ELEKTRİK'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde gösterilemez ve açıklanamaz. Çizimlerdeki tüm cihazlar açık pozisyonunda, çekmececi cihazların çekmececi kapakları kapalı olarak gösterilmiştir.

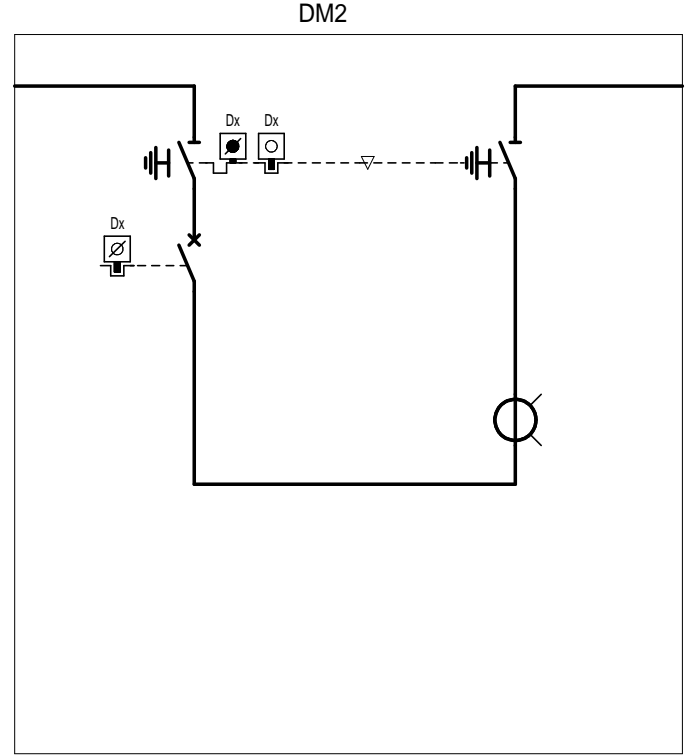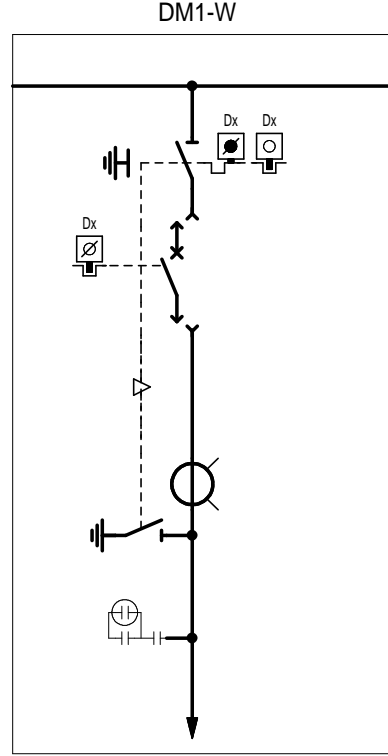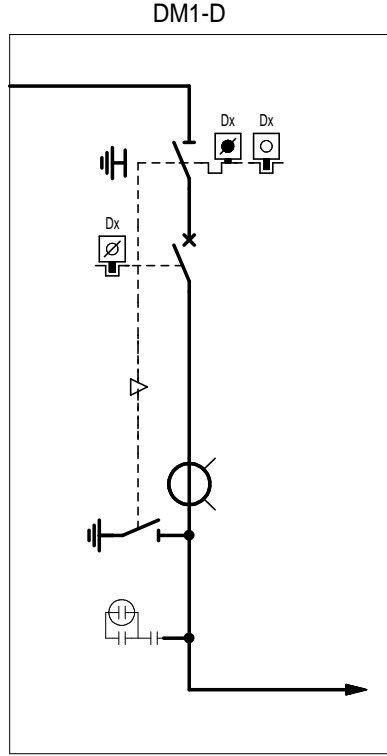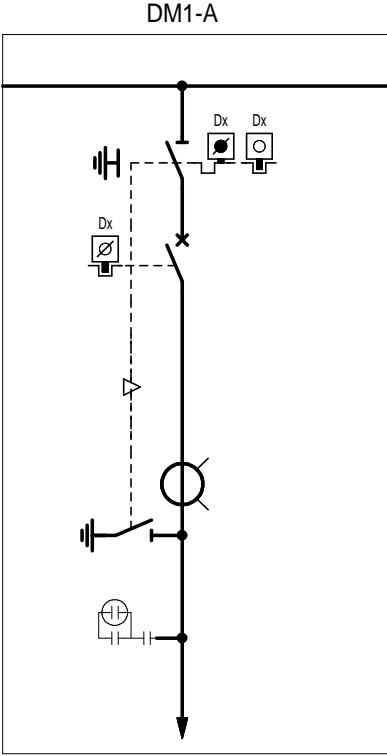

NOT : KILIT VE ANAHTAR ETIKETLERİNDEKİ "Dx" İÇİN GENEL PROJEYE BAKINIZ.

NOTE : SEE GENERAL DRAWING FOR "Dx" LOCK AND KEY LABELS.

SEMBOOLLER / SYMBOLS

- ANAHTAR YOK / KEY ABSENT
- ANAHTAR SERBEST / KEY FREE
- ANAHTAR HAPIS / KEY CAPTIVE

B	15-04-2008	DM1-W DEGİS. / DM1-W MODIF.	MEC						
A	18-02-2004	İlk Yayın / First Issue	ZAY						
Ind. Rev	Tarih Date	Değişiklik / Modification	Çizen Drawn	Ind. Rev	Tarih Date	Değişiklik / Modification	Çizen Drawn		

TIP50 KILITLEME
 TYPE50 INTERLOCKING
 TIP50 KILITLEME
 TYPE50 INTERLOCKING



51256478			
Hücre Tipi Cubicle Type	Indis Rev	Sayfa Sheet	
	B	003	

A
B
C
D

This technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in the diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.
Bu resimdeki bilgiler SCHNEIDER ELEKTRİK'in malidir. Yazılı izin olmaksızın başka bir amaçla kullanılamaz. Bu resimdeki tüm çizimler ve teknik çizimler SCHNEIDER ELEKTRİK'in zım olmaksızın üçüncü kişilere gösterilemez ve açıklanamaz. Çizimlerdeki tüm cihazlar açık pozisyonda, çekmececi cihazlar çekmececi durumda, yaylı mekanizmalar bosta, ve güç kaynakları devre dışı olarak gösterilmiştir.

AMAÇ:

YÜK ALTINDA AYIRICININ AÇMA-KAPAMA YAPMASINI ÖNLER.

İSLETME:

DM HÜCRESİNİ DEVREDEDN ÇIKARMAK İÇİN:

1. KESİCİYİ AÇARAK KILITLEYİNİZ.
(KESİCİDEKİ Dx ANAHTARI SERBEST)
2. KESİCİNİN ÜZERİNDEKİ Dx ANAHTARI İLE AYIRICININ SOLDAKİ KILIDINI ÇÖZÜNÜZ.
3. AYIRICIYI AÇIK POZİSYONA GETİRİP SAGDAKİ Dx ANAHTARI İLE KILITLEYİNİZ.
(AYIRICININ SAGDAKİ Dx ANAHTARI SERBEST, SOLDAKİ Dx ANAHTARI HAPIS)

AYIRICININ SAGINDAKİ Dx ANAHTARINI KULLANARAK KESİCİYE BOSTA AÇMA-KAPAMA YAPTIRILABİLİR.

4. TOPRAKLAMA AYIRICISINI KAPATINIZ.

DM HÜCRESİNİ DEVREYE ALMAK İÇİN:

1. TOPRAKLAMA AYIRICISINI AÇINIZ.
2. AYIRICININ SAGDAKİ Dx KILIDINI ÇÖZÜNÜZ.
3. AYIRICIYI KAPALI POZİSYONA GETİRİP SOLDAKİ Dx ANAHTARI İLE KILITLEYİNİZ.
(AYIRICININ SOLDAKİ Dx ANAHTARI SERBEST , SAGDAKİ Dx ANAHTARI HAPIS)
4. AYIRICININ SOLDAKİ Dx ANAHTARI İLE KESİCİNİN KILIDINI ÇÖZÜP KAPATINIZ.
(KESİCİDEKİ Dx ANAHTARI HAPIS)

PREVENTS

ON-LOAD SWITCHING OF THE DISCONNECTOR.

OPERATION:

CUBICLE DM LOADING OFF INSTRUCTIONS:

1. OPEN AND LOCK THE M.V. C.B.
(BREAKER's KEY Dx IS FREE)
2. UNLOCK LEFT SIDE KEY ON THE DISCONNECTOR VIA KEY Dx ON THE M.V. C.B.
3. OPEN THE DISCONNECTOR AND LOCK VIA THE KEY Dx AT THE RIGHT SIDE
(RIGHT SIDE KEY Dx ON THE DISCONNECTOR IS FREE, LEFT SIDE KEY Dx IS CAPTIVE)

THE M.V. C.B. CAN BE OPERATED OFF LOAD BY USING THE RIGHT SIDE KEY Dx ON THE DISCONNECTOR

4. CLOSE THE EARTHING SWITCH

CUBICLE DM LOADING INSTRUCTIONS:

1. OPEN THE EARTHING SWITCH.
2. UNLOCK THE RIGHT SIDE KEY ON THE DISCONNECTOR
3. CLOSE THE DISCONNECTOR AND LOCK VIA THE LEFT SIDE KEY Dx
(LEFT SIDE KEY Dx ON THE DISCONNECTOR IS FREE ,RIGHT SIDE KEY Dx IS CAPTIVE)
4. UNLOCK AND CLOSE THE M.V. C.B. VIA LEFT SIDE KEY Dx ON THE DISCONNECTOR
(BREAKER's KEY Dx IS CAPTIVE)

NOT : KILIT VE ANAHTAR ETİKETLERİNDEKİ "Dx" İÇİN GENEL PROJEYE BAKINIZ.

NOTE : SEE GENERAL DRAWING FOR "Dx" LOCK AND KEY LABELS.

A		18-02-2004	İlk Yayın / First Issue	ZAY				TIP50 KILITLEME TYPE50 INTERLOCKING		Schneider Electric	51256478		Hücre Tipi Cubicle Type	Indis Rev A	Sayfa Sheet 004
Ind.	Tarih	Degisiklik / Modification		Çizen	Ind.	Tarih	Degisiklik / Modification		TIP50 KILITLEME TYPE50 INTERLOCKING						
Rev	Date			Drawn	Rev	Date									